
















## 600 CAMEL X-CNC-2000

 mm	 mm	 a b a x b	 a b a x b
600	400*	600×510	600×415

				
3×400 V	4,0	20-100	6230×41×1,3	3630
L	B	Hmin	Hmax	V
3020	4000	2300	2600	800

\* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!  
/recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

 a x b - řezání svazků bez horního přtlaku / cutting of the bundle without top clamping/

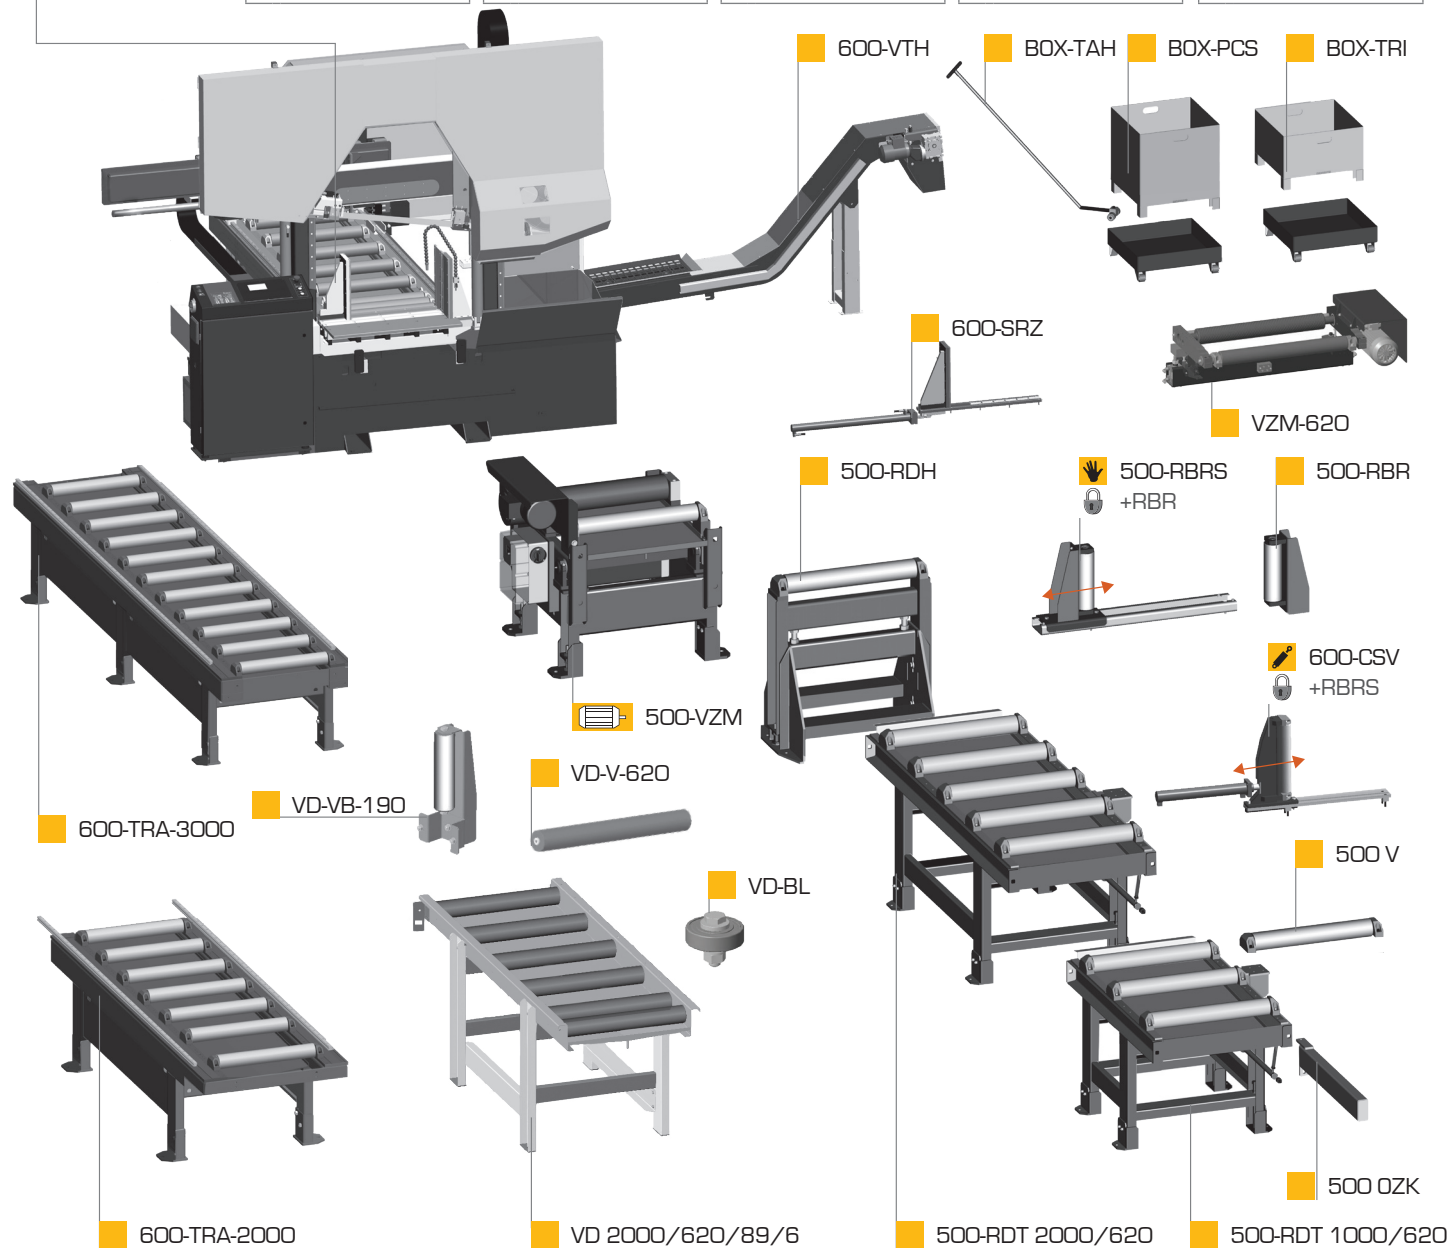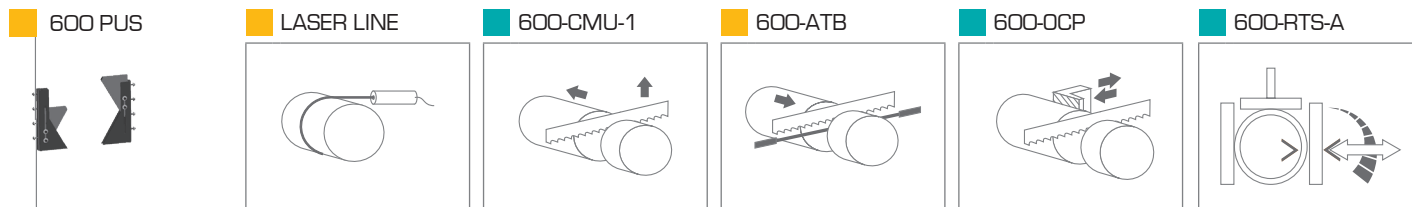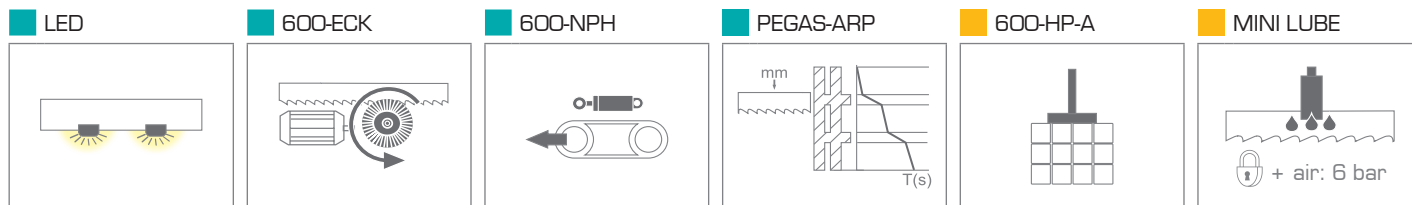

# 600 CAMEL X-CNC-2000

STANDARD    OPTION



PEGAS-GONDA s.r.o., Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, CZECH REPUBLIC  
 Tel: 00420-544 221 125 (126), Fax: 00420-544 227 389, E-mail: pegas@gonda.cz  
 www.pegas-gonda.cz

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.3.2018  
 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.3.2018 /  
 - píla na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení /  
 / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version /



CONTROL PANEL:SIEMENS (X-CNC)